


ServiceCall Minisender MS10 und Tischsender TS10 - Technische Daten


- Drahtloses Service-Ruf-System, bedarf keinerlei Installation
- Funktransmitter zum Auslösen eines Service-Wunsches (anmelde- und gebührenfrei) mit Ruf-Quittierung und automatischer Rufwiederholung
- UHF-Sender, Sendeleistung ca. 6mW ERP
- 868,87 MHz
- Reichweite bis zu 150 m im Freifeld
- Rufbetätigungstaste mit leicht verständlichem Service-Symbol in Verkehrsrot (RAL 3020)
- Kontroll-LED-Anzeige
- 3V-Lithium-Batterie (CR2032) für mind. 50.000 Funkrufe
- Staubdicht und spritzwassergeschützt (IP64)
- Temperaturbereich: -10 bis +50° C

ServiceCall Minisender MS10

- Leichter Einbau z.B. in Biergarten-Tische, in Armlehnen von Liegen am Pool, Strandkörben etc.
- Farbe: Perlhellgrau (RAL 9022)
- Maße: Ø 35/30 mm, Höhe 14 mm
- Gewicht: 9 g



Ansicht von der Seite




Ansicht von oben

ServiceCall Tischsender TS10


- Farben: Innenteil Perlhellgrau (RAL 9022), Ring Reinweiß (RAL 9010)
- Maße: Ø 110 mm, Höhe 20 mm
- Gewicht: 83 g

Transparenter Acrylwerbewinkel:

- Doppelwandig 2 x 2 mm
- Befestigung mit Klettaufkleber 40 mm Ø
- Maße: H 150 mm, B 100 mm
- Gewicht: 94 g

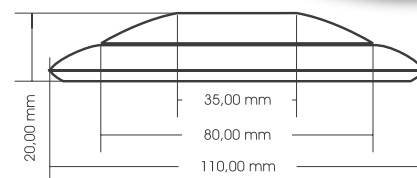

Ansicht von der Seite

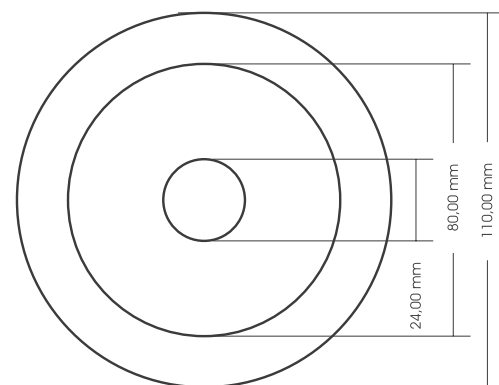

Ansicht von oben

Vectron

Leading in POS Technology

ServiceCall Empfänger RC10

- Empfang der codierten Funkrufe der individuellen Sender, Ausgabe der Daten an die stationäre Kasse
- Für optimalen Funkempfang das Antennen-Modul möglichst hoch an der Wand platzieren
- Befestigung an der Wand per Nagel/Schraube und zusätzlichem Klettaufkleber (Mauernagel und Klettaufkleber inkl.)
- Grds. nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet*
- RJ-45 Stecker für direkten Anschluss an ein stationäres Vectron Kassensystem
- Stromversorgung über das externe Netzteil Vectron PS20 (230Vac/24Vdc)
- 868,87 MHz
- Schnittstelle: RS232
- 38.400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität, kein Handshake
- Farbe: ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)
- Maße: H 143 mm, B 57 mm, T 24 mm
- Kabellänge: 4,5 m
- Gewicht: 100 g (inkl. Kabel 180 g)


Gehäuse ServiceCall RC10 und RP10 identisch.




*) Bei Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Benutzung spezieller wasserdichter Gehäuse. Bitte informieren Sie sich im Fachhandel.

ServiceCall Repeater RP10

- Dient zur Erhöhung der Funk-Reichweite (einfache oder mehrfache Rufweiterleitung), der Repeater empfängt die Funkrufe der Tisch- oder Minisender und sendet diese mit erhöhter Sendeleistung weiter an den Empfänger
- Hintereinanderschaltung von max. vier Repeatern möglich
- Für optimalen Funkempfang möglichst hoch an der Wand platzieren
- Befestigung an der Wand per Nagel/Schraube und zusätzlichem Klettaufkleber (Mauernagel und Klettaufkleber inkl.)
- Grds. nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet*
- Stromversorgung über das externe Netzteil Vectron PS20 (230Vac/24Vdc)
- 868,87 MHz
- Farbe: ähnlich Lichtgrau (RAL 7035)
- Maße: H 143 mm, B 57 mm, T 24 mm
- Kabellänge 3,0 m
- Gewicht: 140 g (inkl. fest angeschlossenem Kabel)

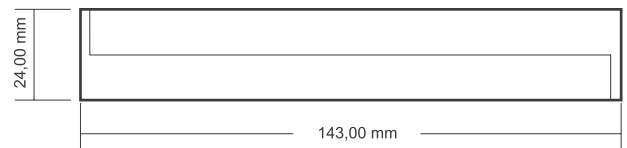

Ansicht von der Seite

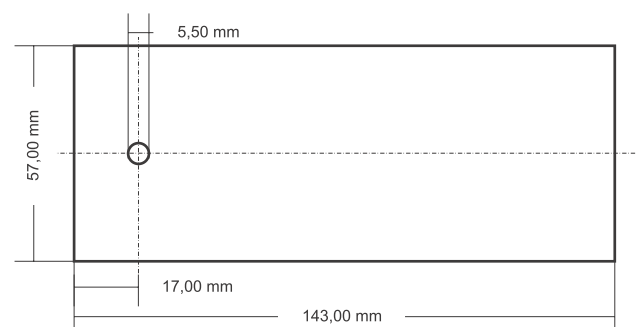

Ansicht von unten

